

PL13-P PL16-P

Montante DUPLEX e TRIPLEX
Grande alzata libera (GAL)
Motore e centralina potenziati

AGILE E
FORTE



Versione cella
Frigorifera -30°C



Pegasolift 


CE

Serie PL13-P e PL16-P

versione con pedana; disponibile anche in versione GAL per altezze di sollevamento superiori a 3,2 m.

PegasoLift

Via del Lavoro 14 - 37047 San Bonifacio (Verona - Italy)
Tel. (0039) 045/7665570 - Fax: (0039) 045/7665698
www.pegasolift.com

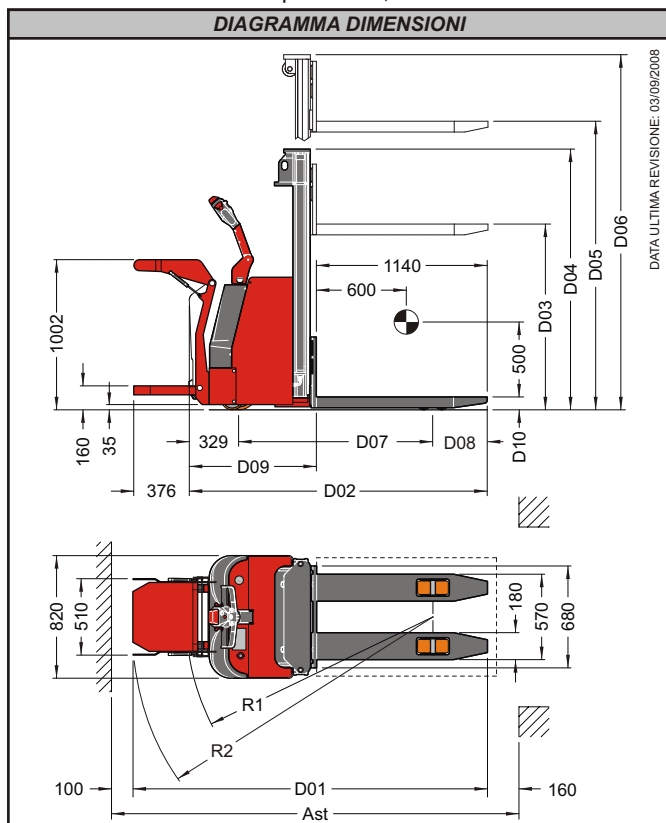

NOTA: la "Grande Alzata Libera" (GAL) è un accessorio opzionale.

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO	PL13	PL16
Portata nominale	1300 kg	1600 kg
Carico sugli assi con carico	anteriore	2 / 7
	posteriore	5 / 7
Carico sugli assi senza carico	anteriore	3 / 4
	posteriore	1 / 4
Altezza forche da terra	D10	86
Dimensioni doppi rulli anteriori (in poliuretano)	ø 80 × 70	ø 85 × 90
Dimensioni motoruota di traslazione (in poliuretano)	ø 250 × 79	
Dimensioni ruota addizionale (in poliuretano)	ø 150 × 50	
Carreggiata anteriore	480	
Carreggiata posteriore	560	
Altezza timone in posizione di marcia	minima	1000
	massima	1315
Velocità media di traslazione	con carico	8,0 km/h
	senza carico	9,0 km/h
Max pendenza superabile	con carico	8%
	senza carico	18%
Freno d'esercizio	Elettromagnetico	
Tipo di controllo elettronico	Mosfet 24V 200A	
Potenza motore di traslazione (eccitazione in serie)	1200 W	1400 W
Potenza motore di sollevamento	3000W	
Rumorosità media	65 dB	
Dimensioni vano batteria (L × B × H)	220 × 808 × 565	

CARATTERISTICHE DEI MONTANTI INTERCAMBIABILI

DESIGNAZIONE MONTANTE	H = 1,6 m	H = 2,5 m	H = 2,9 m	H = 3,2 m	H = 3,6 m	H = 4,2 m	H = 4,5 m	H = 4,5 m	H = 5,0 m	H = 5,5 m	
Tipo montante	Simplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Triplex	Triplex	
Grande alzata libera (optional)	D03	-	-	1600	1800	2100	2255	1635	1801	1967	
Altezza montante abbassato	D04	1990	1745	1945	2095	2295	2595	2750	2130	2296	
Altezza di sollev. da terra	D05	1600	2500	2900	3200	3600	4200	4500	4500	5000	
Altezza montante esteso	D06	-	2950	3350	3650	4050	4650	4950	5070	5570	
Interasse ruote	D07	1295								1345	
Interasse anteriore	D08	379	364				331				
Lunghezza compresa spalla forche	D09	863	848				865				
Lunghezza totale	pedana chiusa - D02	2003				1988				2005	
	pedana aperta - D01	2379				2364				2381	
Raggio di sterzata	pedana chiusa - R1	1663				1649				1699	
	pedana aperta - R2	2039				2025				2075	
Corridoio di lavoro (Ast)	pedana chiusa	2263				2248				2265	
	pedana aperta	2639				2624				2641	
Peso a vuoto del carrello senza batteria	PL13	545 kg	676 kg	697 kg	707 kg	734 kg	760 kg	787 kg	906 kg	936 kg	
	PL16	570 kg	701 kg	722 kg	732 kg	759 kg	786 kg	812 kg	931 kg	961 kg	
Velocità media di salita forche	con carico	0,10 m/s	0,10 m/s	0,10 m/s	0,10 m/s	0,10 m/s	0,10 m/s	0,10 m/s	0,10 m/s	0,10 m/s	
	senza carico	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s	
Velocità media di discesa forche	con carico	0,13 m/s	0,13 m/s	0,13 m/s	0,13 m/s	0,13 m/s	0,13 m/s	0,13 m/s	0,13 m/s	0,13 m/s	
	senza carico	0,09 m/s	0,09 m/s	0,09 m/s	0,09 m/s	0,09 m/s	0,09 m/s	0,09 m/s	0,09 m/s	0,09 m/s	
Dimensioni forche	180 × 70 × 1140										

SERIE PL13 - GAMMA BATTERIE EQUIPAGGIABILI E PORTATE RESIDUE ALLE MASSIME ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO

Batt. trazione 24V 270Ah (251 kg)	1300 kg	1300 kg	1190 kg	1065 kg	915 kg	670 kg	540 kg	955 kg	835 kg	705 kg.
Batt. trazione 24V 315Ah (288 kg)	1300 kg	1300 kg	1220 kg	1100 kg	940 kg	690 kg	560 kg	970 kg	850 kg	725 kg.

SERIE PL16 - GAMMA BATTERIE EQUIPAGGIABILI E PORTATE RESIDUE ALLE MASSIME ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO

Batt. trazione 24V 270Ah (251 kg)	1600 kg	1600 kg	1300 kg	1155 kg	1000 kg	730 kg	590 kg	1083 kg	950 kg	800 kg.
Batt. trazione 24V 315Ah (288 kg)	1600 kg	1600 kg	1345 kg	1195 kg	1030 kg	750 kg	610 kg	1098 kg	965 kg	820 kg.

La serie PL-P con pedana è equipaggiabile con montanti DUPLEX e TRIPLEX, anche nella versione Grande Alzata Libera (GAL) e può essere dotata di tutti gli optional disponibili per la serie PL standard come: ruote in gomma antitraccia, pompa per il sollevamento rapido delle forche, doppio comando di sollevamento, micro riduzione velocità in curva (montato di serie), cambio rapido batteria, selettore velocità e versione cella frigorifera -30°C.

La gamma PL-P è l'ideale per chi ha bisogno di movimentare merci nei lunghi tragitti dove la velocità diventa risparmio di tempo.